


Сварочный аппарат Volzhanin CNC 315

Для сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 75 - 315 мм

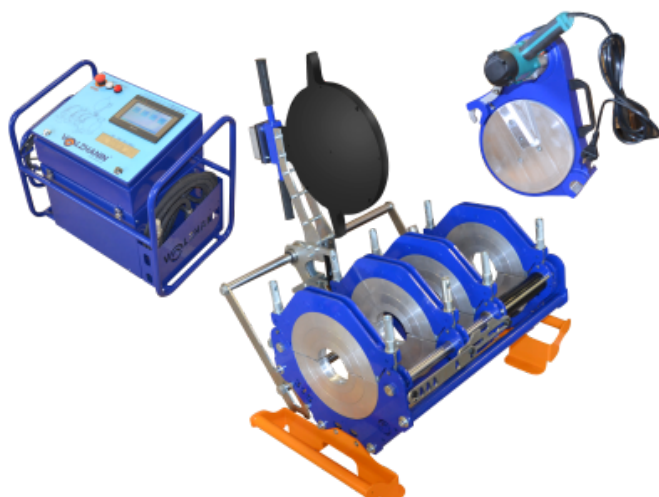

Технические характеристики

Volzhanin CNC 315

Диаметр соединяемых труб	75 – 315
Центратор (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	990x657x1095 / 93
Нагревательный элемент (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	530x500x250 / 11
Нагревательный элемент (Напряжение / Мощность)	220 В / 2 кВт
Торцеватель (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	305x415x590 / 24
Торцеватель (Напряжение / Мощность)	220 В / 1 кВт
Маслостанция (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	695/525/415/ 45
Маслостанция (Напряжение / Мощность / Давление)	220 В / 0,75 кВт / 0 - 60 Бар
Общий вес, кг	188
Общая потребляемая мощность, кВт	4

- Память на 10 000 отчетов в формате PDF
- 3G роутер на 2 sim карты с возможностью удаленного доступа
- GPS слежение
- 7-дюймовый сенсорный TFT дисплей с антивандальной защитой (16 млн. цветов , разрешение 800x480)
- Двухпроцессорная система с частотой 1200 Mhz
- Доступный анимированный интерфейс
- Автоматическое определение первичного грата
- Автоматическая регулировка давления при торцевании
- Автоматическая корректировка режимов от температуры окружающей среды
- Ультразвуковой датчик перемещения
- Просмотр последнего отчета с панели
- Сварка в ручном режиме

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: vno@nt-rt.ru
www.volzhanin.nt-rt.ru

Торцеватель (Напряжение / Мощность)	220 В / 1 кВт
Маслостанция (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	695/525/415/ 45
Маслостанция (Напряжение / Мощность / Давление)	220 В / 0,75 кВт / 0 - 60 Бар
Общий вес, кг	188
Общая потребляемая мощность, кВт	4
• Память на 10 000 отчетов в формате PDF • 3G роутер на 2 sim карты с возможностью удаленного доступа • GPS слежение • 7-дюймовый сенсорный TFT дисплей с антивандальной защитой (16 млн. цветов , разрешение 800x480) • Двухпроцессорная система с частотой 1200 Mhz • Доступный анимированный интерфейс • Автоматическое определение первичного грата • Автоматическая регулировка давления при торцевании • Автоматическая корректировка режимов от температуры окружающей среды • Ультразвуковой датчик перемещения • Просмотр последнего отчета с панели • Сварка в ручном режиме	